

GRUES 3 POINTS


950



● POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Grue professionnelle
- Capacité de levage élevée
- Rattrapage d'usure des glissières du télescope
- Vérin de béquille protégé
- Béquilles pantographes
- Distributeur au choix :
 - ON/OFF,
 - Joystick électrique,
 - Radio
- Fléxibles du télescope protégés à l'intérieur du bras

DIMENSIONS

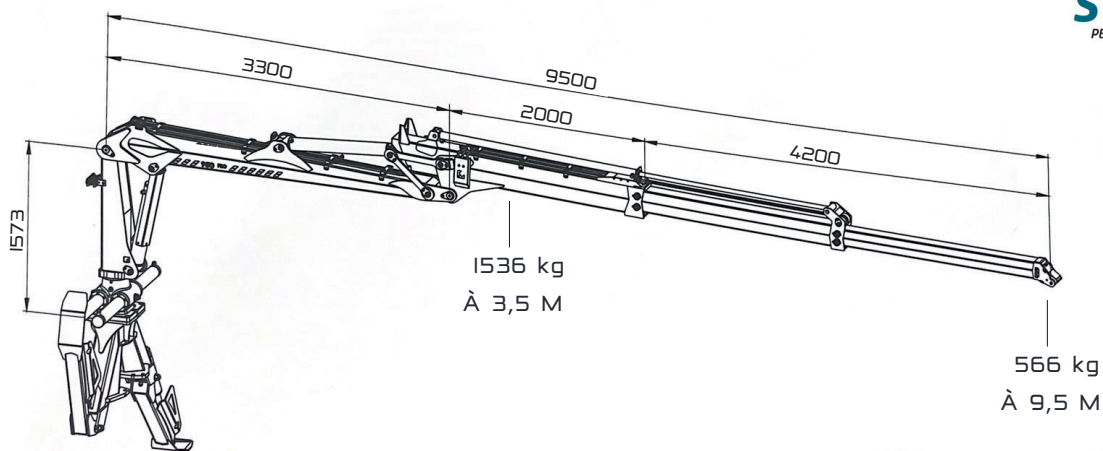

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

MODÈLE	950
Portée de grue (m).....	9,5
Capacité de levage 3,5m (kg).....	1536
Capacité de levage en bout (kg).....	566
Force de levage (kNm).....	86
Force de rotation (kNm).....	21.5
Vérins de rotation.....	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³).....	1600 / 0.27
Distributeur hydraulique.....	Au choix
Pression de travail (bar).....	200
Angle de rotation.....	380°
Type de béquilles.....	W
Poids de la grue (env kg).....	1950
Compatibilité.....	3 points, 16.5T, 18.3T