

GRUES 3 POINTS

430



● POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Double crémaillère : 4 vérins
- Clapet de sécurité sur béquille
- Distributeur en croix
- Articulation grand angle

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



DIMENSIONS

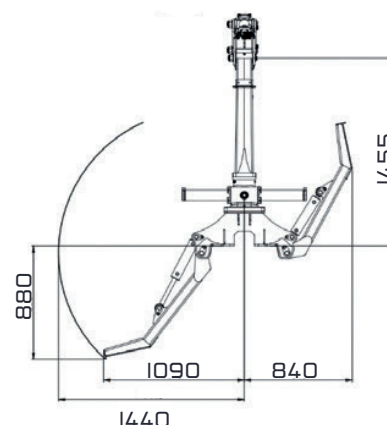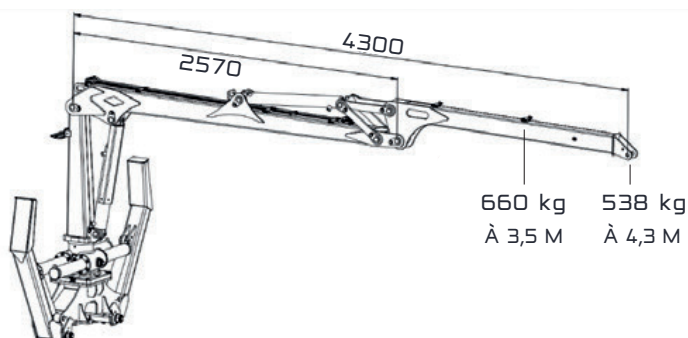

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

MODÈLE	430
Portée de grue (m).....	4,3
Capacité de levage 3,5m (kg).....	660
Capacité de levage en bout (kg).....	538
Force de levage (kNm).....	27
Force de rotation (kNm).....	7.8
Vérins de rotation.....	14
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³).....	940 / 0,12
Distributeur hydraulique.....	XY
Pression de travail (bar).....	180
Capacité de levage brut (kNm).....	27
Angle de rotation.....	370°
Type de béquilles.....	W
Poids de la grue (env kg).....	591
Compatibilité.....	3.points 30S, 4.5T, 6T, 8T