

GRUES 3 POINTS


520

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Regardez
la vidéo

DIMENSIONS

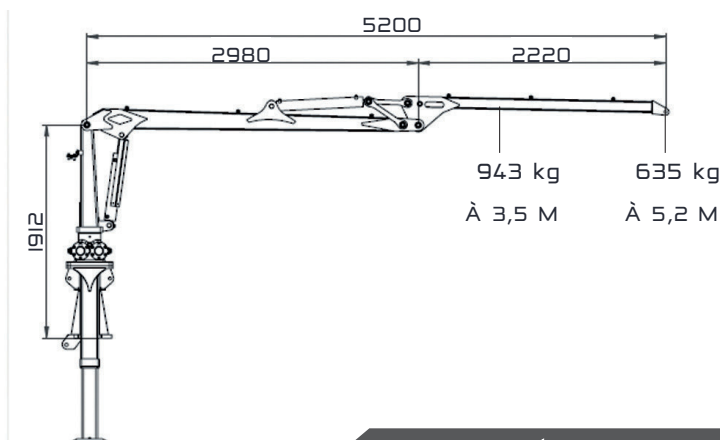

POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Capacité de levage élevé
- Clapet de sécurité sur béquille
- Béquille 3 points et platine remorque
- Vérins de béquille intégré
- Articulation grand angle

DÉTAILS

3 points



Chape
freinée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

MODÈLE	520
Portée de grue (m).....	5,2
Capacité de levage 3,5m (kg).....	943
Capacité de levage en bout (kg).....	635
Force de levage (kNm).....	38
Force de rotation (kNm).....	12
Vérins de rotation.....	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³).....	1130 / 0.17
Distributeur hydraulique.....	XY
Pression de travail (bar).....	190
Capacité de levage brut (kNm).....	38
Angle de rotation.....	380°
Type de béquilles.....	A
Poids de la grue (env kg).....	923
Compatibilité	3 points 8T, 11.3T, 14.5T 16.5T, 18.3T