

# GRUES 3 POINTS

670


## ● POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Bras télescopique
- Béquilles larges : pantographe
- Distributeur ON/OFF
- Vérin de béquille protégé
- Vérin télescope protégé dans le bras

**STRENX®**  
PERFORMANCE STEEL



## DIMENSIONS

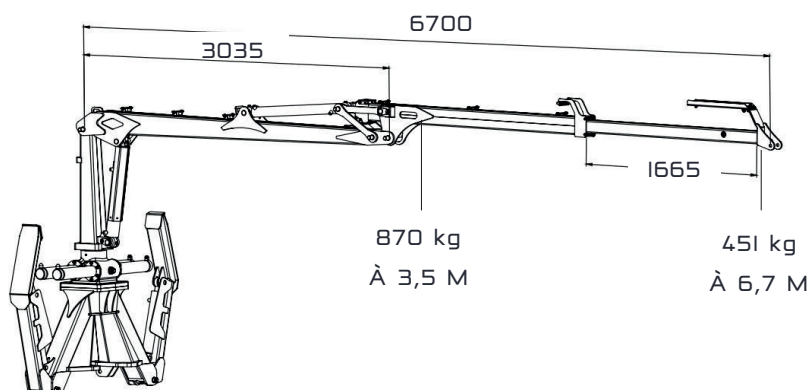

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MODÈLE

|                                           | 670                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Portée de grue (m).....                   | 6,7                                       |
| Capacité de levage 3,5m (kg).....         | 870                                       |
| Capacité de levage en bout (kg).....      | 451                                       |
| Force de levage (kNm).....                | 39                                        |
| Force de rotation (kNm).....              | 12                                        |
| Vérins de rotation.....                   | 4                                         |
| Grappin ouverture (mm) / Volume (m³)..... | 1230 / 0,22                               |
| Distributeur hydraulique.....             | ON/OFF                                    |
| Pression de travail (bar).....            | 190                                       |
| Capacité de levage brut (kNm).....        | 39                                        |
| Angle de rotation.....                    | 380°                                      |
| Type de béquilles.....                    | W                                         |
| Poids de la grue (env kg).....            | 1053                                      |
| Compatibilité.....                        | 3 points 8T, 11.3T, 14.5T<br>16.5T, 18.3T |