

GRUES 3 POINTS

700




STRENX®
PERFORMANCE STEEL

● POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Grue professionnelle
- Capacité de levage élevée
- Rattrapage d'usure des glissières du télescope
- Vérin de béquille protégé
- Béquilles aux choix :
télescopique ou pantographe
- Vérin télescope protégé
dans le bras

DIMENSIONS

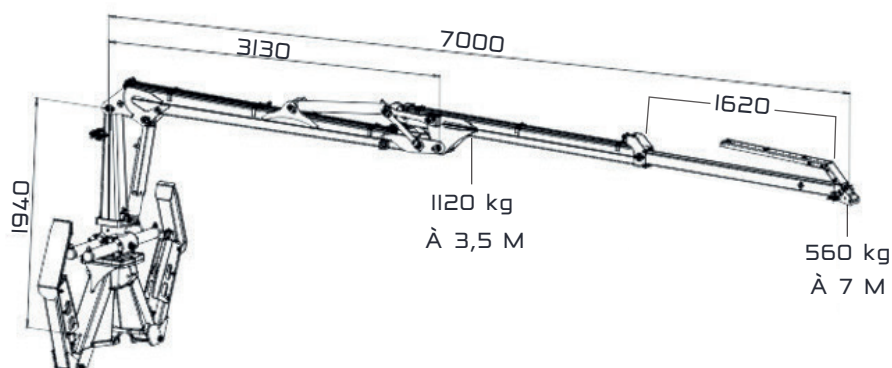

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

700

Portée de grue (m).....	7,0
Capacité de levage 3,5m (kg).....	1120
Capacité de levage en bout (kg).....	560
Force de levage (kNm).....	50
Force de rotation (kNm).....	15
Vérins de rotation.....	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³).....	1230 / 0,22
Distributeur hydraulique.....	ON/OFF
Pression de travail (bar).....	190
Capacité de levage brut (kNm).....	50
Angle de rotation.....	380°
Type de béquilles.....	W
Poids de la grue (env kg).....	1178
Compatibilité.....	3 points, 11.3T, 14.5T 16.5T, 18.3T