

GRUES 3 POINTS

720



Regardez
la vidéo



POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Bras télescopique
- Béquilles larges : pantographe
- Distributeur au choix :
 - ON/OFF,
 - Joystick électrique,
 - Radio
- Vérin de béquille protégé
- Vérin télescope protégé dans le bras



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

DIMENSIONS

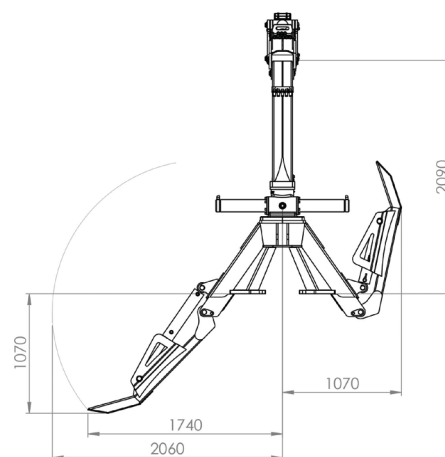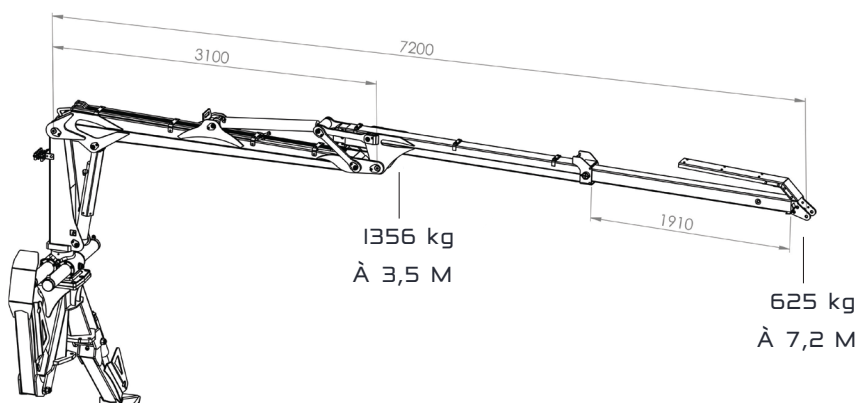

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

Portée de grue (m).....	7,2
Capacité de levage 3,5m (kg).....	1356
Capacité de levage en bout (kg).....	625
Force de levage (kNm).....	60
Force de rotation (kNm).....	17
Vérins de rotation.....	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³).....	1500 / 0.23
Distributeur hydraulique.....	Au choix
Pression de travail (bar).....	190
Angle de rotation.....	380°
Type de béquilles.....	W
Poids de la grue (env kg).....	1370
Compatibilité.....	3 points, 11.3T, 14.5T 16.5T, 18.3T

720

7,2
1356
625
60
17
4
1500 / 0.23
Au choix
190
380°
W
1370
3 points, 11.3T, 14.5T 16.5T, 18.3T