

GRUES 3 POINTS

760


● POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Bras télescopique
- Béquilles larges : pantographe
- Distributeur au choix :
 - ON/OFF,
 - Joystick électrique,
 - Radio
- Vérin de béquille protégé
- Vérin du télescope intégré
- Fléxibles du télescope protégés à l'intérieur du bras



STRENX®
DE PERFORMANCE STEEL

DIMENSIONS

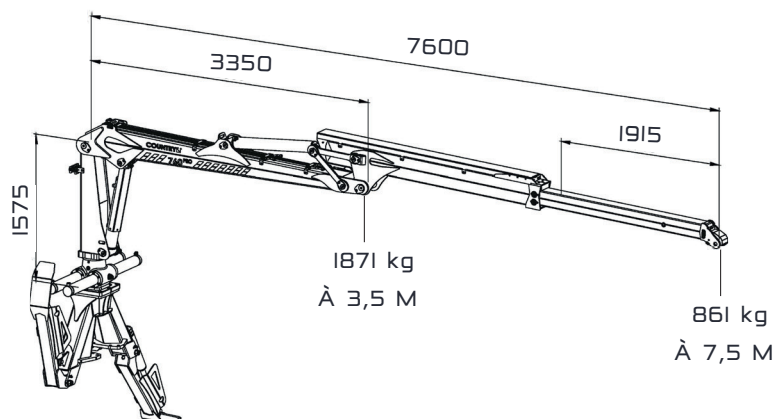

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

760

Portée de grue (m).....	7,6
Capacité de levage 3,5m (kg).....	1871
Capacité de levage en bout (kg).....	861
Force de levage (kNm).....	86
Force de rotation (kNm).....	21,5
Vérins de rotation.....	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³).....	1600 / 0.27
Distributeur hydraulique.....	Au choix
Pression de travail (bar).....	200
Angle de rotation.....	380°
Type de béquilles.....	W
Poids de la grue (env kg).....	1812
Compatibilité.....	3 points, 16.5T, 18.3T