


PINCES DE TRI

SERIE SG


● POINTS FORTS

- Corps du grappin renforcé pour usage horizontale et verticale
- Renfort sur le châssis au niveau des axes
- Vérin centré pour une meilleur répartition de l'effort avec double bielle de renvoi
- Construction avec les meilleurs aciers Strenx 700 et S355
- Couronne de rotation fixe
- Pression max 300 bars ! Résiste à la haute pression et évite le montage de limiteur de pression sur la pelle
- Tôle supérieure inclus pour le boulonner / souder l'attache de la pelle
- Lame d'usure amovible au bout des pales en Hardox


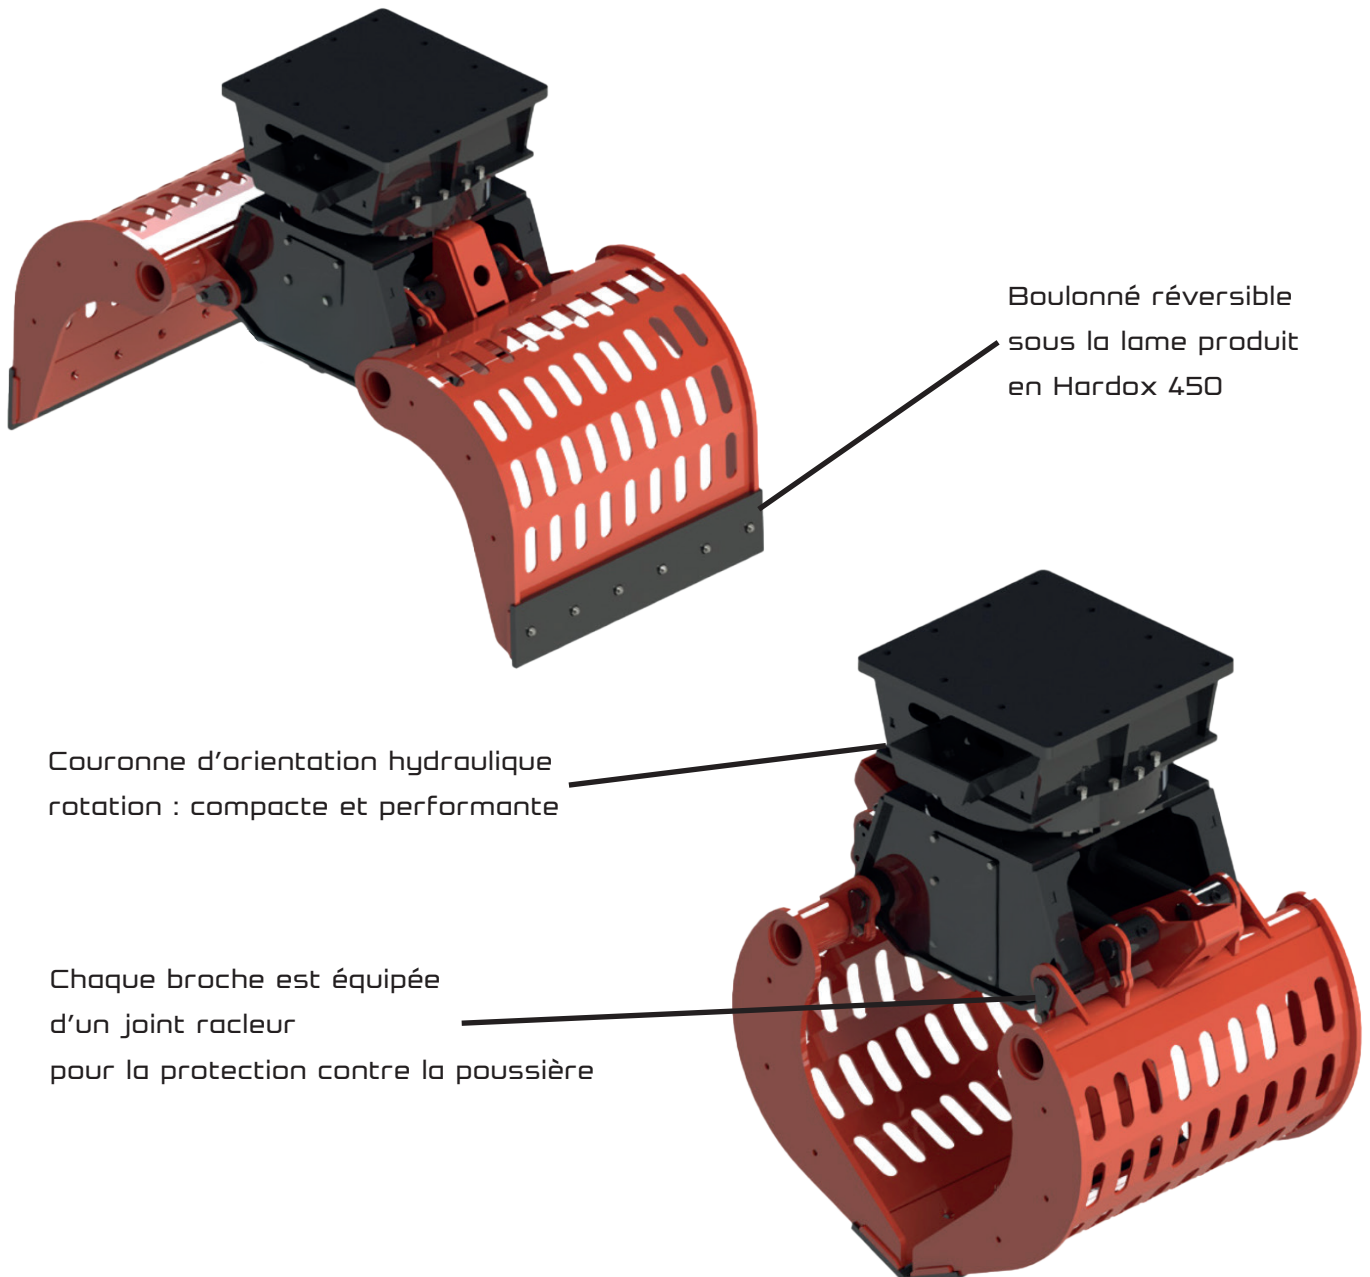


PINCE DE TRI

OPTION
TÔLE DE
FERMETURE



DIMENSIONS

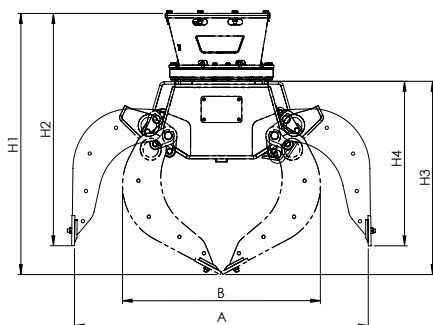

SANS COURONNE
DE ROTATION

	A mm	B mm	L mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
29	840	600	370	840	790	560	506
66	1150	800	500	1100	1010	745	658
85	1330	860	600	1190	1050	838	700
151	1520	1020	700	1300	1150	945	818
191	1700	1100	800	1400	1200	1062	683
231	2010	1220	1000	1560	1310	1222	970
270	2200	1300	1200	1620	1400	1310	1100
300	2400	1380	1200	1730	1490	1440	1210

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

Ouverture [mm].....
Largeur [mm].....
Force daN.....
Pelle [Tonne].....
Pression maximum [bar].....
Poids [kg].....

SG 29

840
370
1340
2 à 3.5
120
160

SG 66

1150
500
2170
5 à 6.5
120
270

SG 85

1330
600
1990
6.5 à 9
120
301

SG 151

1520
700
3280
9 à 14
120
540

MODÈLE

Ouverture [mm].....
Largeur [mm].....
Force daN.....
Pelle [Tonne].....
Pression maximum [bar].....
Poids [kg].....

SG 191

1700
800
4540
14 à 18
120
620

SG 231

2010
1000
5160
18 à 23
120
1060

SG 270

2200
1200
5900
23 à 27
120
1500

SG 300

2400
1200
5500
27 à 30
120
1750