




GRAPPINS COUPEURS AVEC TILT PENDULAIRE




COUPTILT500

● POINTS FORTS

- Montage pendulaire pelle ou grue
- Conception robuste
- Seulement 4 flexibles hydrauliques :
2 pour la rotation et 2 pour
l'ouverture/fermeture, tronçonneuse
et tilt (valve séquentielle)
- Pas besoin de limiteur de pression
- Châssis renforcé
- Inclinaison du grappin jusqu'à 90 degrés
- Tilt de série
- Guide et chaîne Iggesund fabricant haut
de gamme Suédois

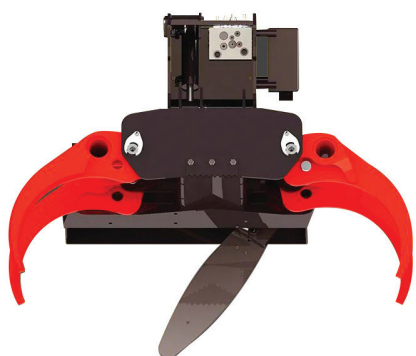

DIMENSIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	COUPTILT500
Ouverture max de coupe (mm)	1405
Volume (m ²)	0.22
Diamètre max du grappin (mm)	500
Force daN	1275
Hauteur max (mm)	1377
Capacité de charge (kg)	2500
Pelle (T)	8-12
Grue (t/m)	20-60
Pression max (bar)	250
Débit d'huile recommandé (l/min)	50-100
Poids (kg)	296