





GRAPPINS FIXES

GRAPI10F - GRAPI40F
GRAPI55F - GRAP205F



● POINTS FORTS

- Architecture renforcée pour montage fixe
- Grappin robuste avec couronne de rotation intégrée de série
- Châssis renforcé et doublé
- Manutention de charge à l'horizontale et à la verticale
- Très haute résistance à la flexibilité
- Pales doublées
- Renfort sur les articulations
- Pression max 250 bars
- pas besoin de limiteur de pression sur la pelle
- Acier nôle Strenx 700
- Platine à souder de série
- Autres modèles sur demande

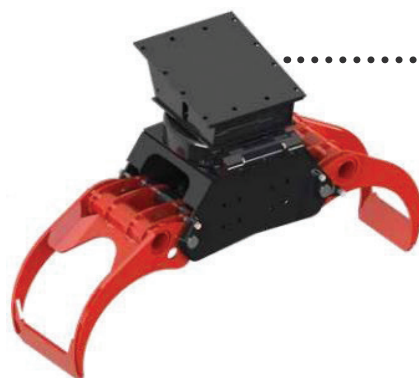

- Couronne de rotation :
 - professionnel
 - Robuste
 - Force plus importante
 - Compact : moins de hauteur perdue

DIMENSIONS

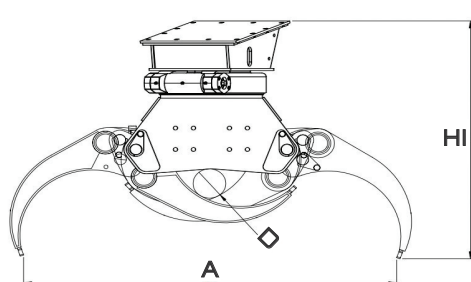

	A mm	B mm	H1 mm	H2 mm	D mm
110F	1136	478	987	823	75
140F	1386	485	1105	910	128
155F	1587	596	1171	977	130
205F	1876	680	1289	1078	165

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	GRAP 110F	GRAP 140F	GRAP 155F	GRAP 205F
Ouverture [mm]	1136	1386	1587	1876
Volume [m2]	0.17	0.23	0.33	0.40
Force daN	735	1180	1570	2060
Charge maxi [kg]	1500	2500	3000	5000
Pelle [T]	1 à 2	2 à 5	5 à 12	12 à 20
Pression maximum [bar]	250	250	250	250
Poids [kg]	181	271	475	756