



GRAPPINS FIXES

GRAPI10FNRJ - GRAPI40FNRJ
GRAPI55FNRJ - GRAP205FNRJ



● POINTS FORTS



- Acier noble STRENX 700 haute résistance
- Dents renforcées pour un usage intensif
- Corps du grappin renforcé avec double structure
- Renfort sur les articulations
- Couronne de rotation intégrée de série
- Ne ramasse pas la terre les cailloux efficace dans les branches

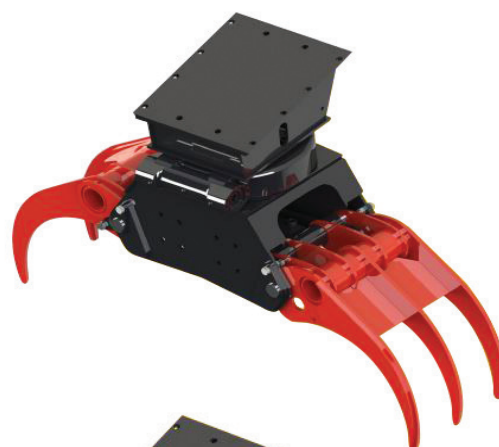

- Couronne de rotation :
 - professionnel
 - Robuste
 - Force plus importante
 - Compact : moins de hauteur perdue



DIMENSIONS

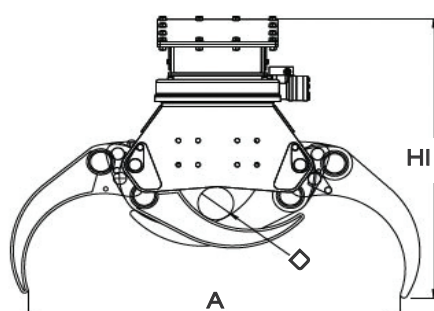

	A mm	B mm	H1 mm	H2 mm	D mm
110FNRJ	1141	478	959	823	75
140FNRJ	1391	485	1080	905	121
155FNRJ	1590	596	1143	977	130
205FNRJ	1852	680	1273	1078	165

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	GRAPI10 FNRJ	GRAPI40 FNRJ	GRAPI55 FNRJ	GRAP205 FNRJ
Ouverture [mm]	1141	1391	1590	1852
Volume [m2]	0.17	0.23	0.33	0.40
Force daN	735	1180	1570	2060
Charge maxi [kg]	1500	2500	3000	5000
Pelle [T]	1 à 2	2 à 5	5 à 12	12 à 20
Pression maximum [bar]	250	250	250	250
Poids [kg]	182	273	475	761