

GRUES 3 POINTS

430





● POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Double crémaillère : 4 vérins
- Clapet de sécurité sur béquille
- Distributeur en croix
- Articulation grand angle
- Grue économique mais robuste et puissante

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



DIMENSIONS

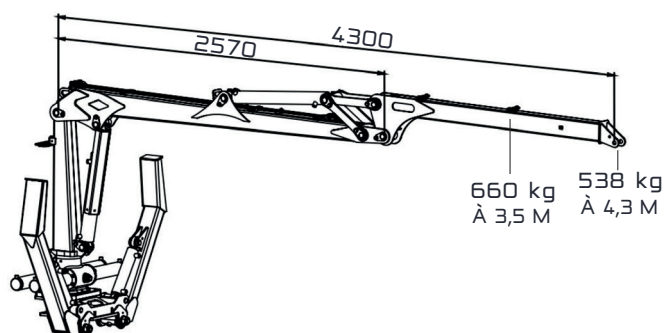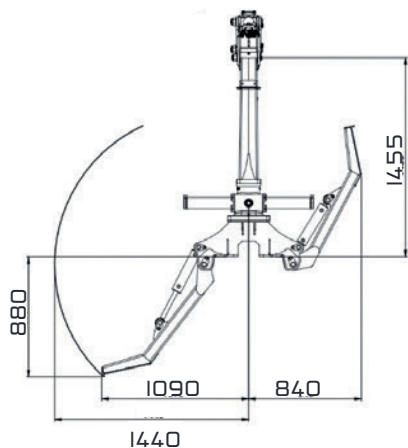

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	430
Portée de grue (m)	4.3
Capacité de levage 3.5m (kg)	660
Capacité de levage en bout (kg)	538
Force de levage (kNm)	27
Force de rotation (kNm)	7.8
Vérins de rotation	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m3)	940 / 0.12
Distributeur hydraulique	XY
Pression de travail (bar)	180
Capacité de levage brut (kNm)	27
Angle de rotation (degré)	370
Type de béquilles	W
Poids de la grue (env kg)	591
Compatibilité	3 points, 30S, 50, 70