



GRUES 3 POINTS

670


STRENX®
PERFORMANCE STEEL



● POINTS FORTS

- Bras télescopique 1665mm
- Distributeur au choix
- Vérin de béquille protégé
- Vérin télescope protégé dans le bras
- Grue économique avec grande portée
- Boîtier de rotation en fonte
- Béquilles nouvelle génération 2026 !

DIMENSIONS

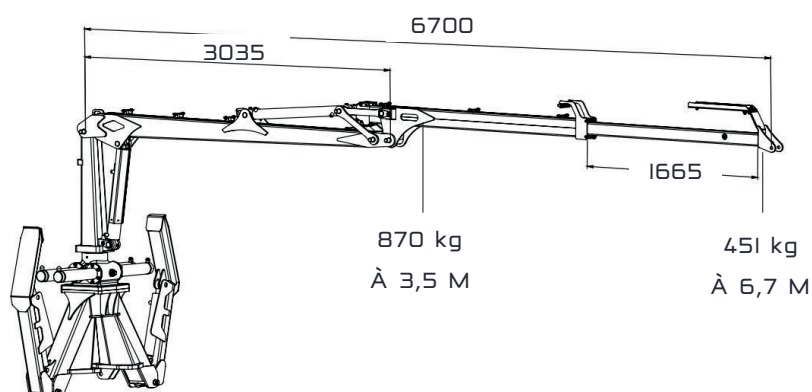

Nouvelles béquilles
renforcées de série

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	670
Portée de grue (m)	6.7
Capacité de levage 3.5m (kg)	870
Capacité de levage en bout (kg)	451
Force de levage (kNm)	39
Force de rotation (kNm)	12
Vérins de rotation	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m3)	1230 / 0.22
Distributeur hydraulique	Au choix
Pression de travail (bar)	190
Capacité de levage brut (kNm)	39
Angle de rotation (degré)	380
Type de béquilles	A / W Master
Poids de la grue (env kg)	1053
Compatibilité	3 points, 70, 90, 110, 130, 150