

GRUES 3 POINTS

700



● POINTS FORTS


- Vérin de levage protégé
- Capacité de levage élevée
- Rattrapage d'usure des glissières du télescope
- Béquilles aux choix :
télescopique ou pantographe
- Vérin télescope protégé dans le bras
- Boîtier fonte pour la rotation avec double crémaillère
- Top rapport qualité / prix pour les pros
- Béquilles nouvelle génération 2026 !



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Nouvelles béquilles
renforcées et protégées
de série

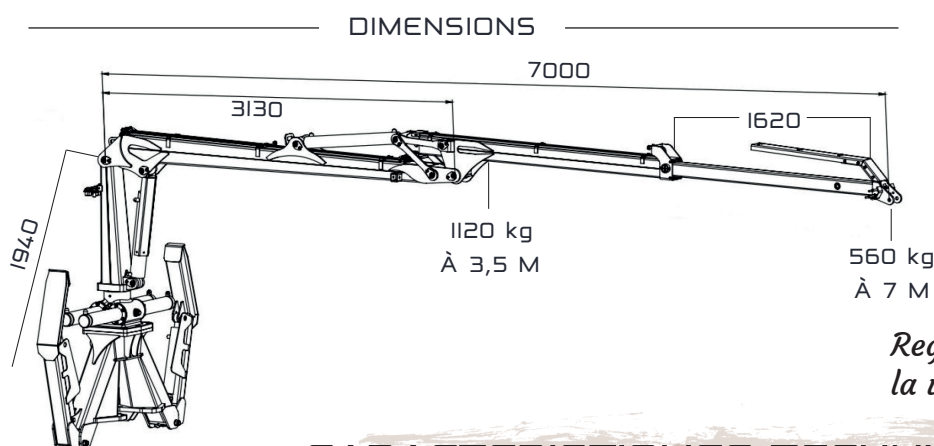

Regardez
la vidéo



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	700
Portée de grue (m)	7
Capacité de levage 3.5m (kg)	1120
Capacité de levage en bout (kg)	560
Force de levage (kNm)	50
Force de rotation (kNm)	15
Vérins de rotation	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m3)	1230 / 0.22
Distributeur hydraulique	Au choix
Pression de travail (bar)	190
Capacité de levage brut (kNm)	50
Angle de rotation (degré)	380
Type de béquilles	A / W Master
Poids de la grue (env kg)	1178
Compatibilité	3 points, 90, 110, 130, 150