

GRUES 3 POINTS

950




STRENX®
PERFORMANCE STEEL

● POINTS FORTS

- Grue puissante 86 kNm à seulement 200 bars !
- Vérin de béquille protégé PRO
- Fléxibles du télescope protégés à l'intérieur du bras
- Pression de travail inférieure à la concurrence : vérins plus puissants
- Très bonne rentabilité grâce au double téléscope, portée : 9.5m
- Tout est protégé : peut de risques d'arrêt de chantier



DIMENSIONS

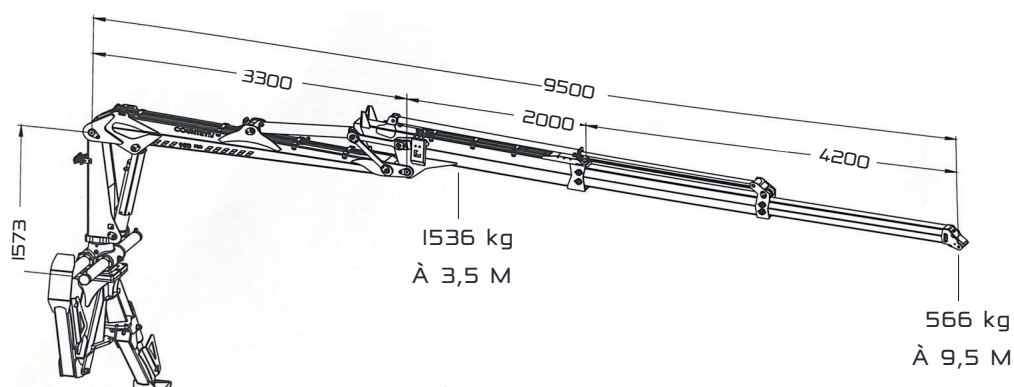

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	950
Portée de grue (m)	9.5
Capacité de levage 3.5m (kg)	1536
Capacité de levage en bout (kg)	566
Force de levage (kNm)	86
Force de rotation (kNm)	21.5
Vérins de rotation	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³)	1500 / 0.23
Distributeur hydraulique	Au choix
Pression de travail (bar)	200
Angle de rotation (degré)	380
Type de béquilles	W
Poids de la grue (env kg)	1888
Compatibilité	3 points, 130, 150