



PINCES DE DEMOLITION

SERIE DEM

● POINTS FORTS


- Corps du grappin renforcé pour usage horizontale et verticale
- Renfort sur le châssis au niveau des axes
- Vérin centré pour une meilleur répartition de l'effort avec double bielle de renvoi
- Construction avec les meilleurs aciers Strenx 700 et S355
- Couronne de rotation fixe
- Pression max 300 bars ! Résiste à la haute pression et évite le montage de limiteur de pression sur la pelle
- Tôle supérieure inclus pour le boulonner / souder l'attache de la pelle
- Lame d'usure amovible au bout des pales en Hardox



● Lame d'usure en Hardox 450, boulonnée et réversible

Couronne de rotation hydraulique ●
compacte et performante


Chaque axe est équipé ●
d'un joint racleur pour la
protection contre la poussière

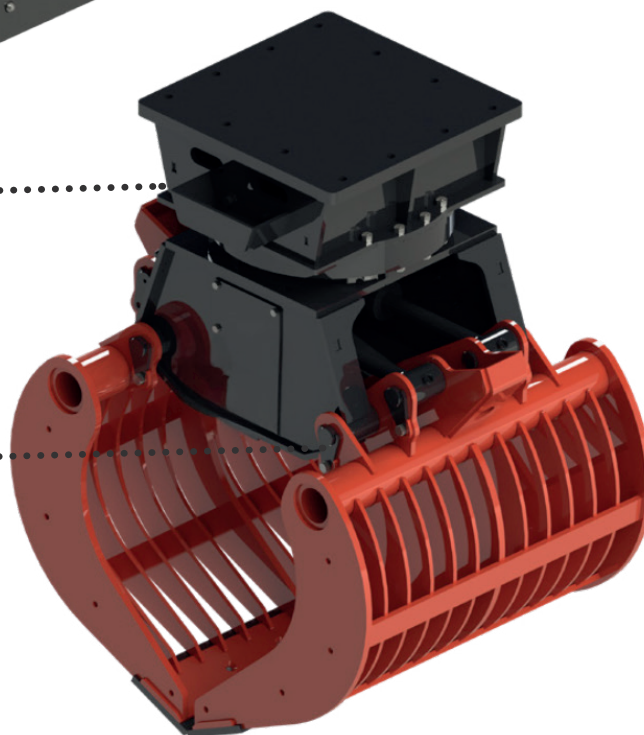


PINCES DE DEMOLITION




OPTION
TÔLE DE
FERMETURE



DIMENSIONS

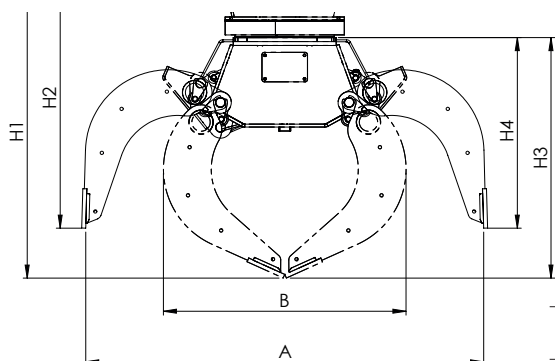

**SANS COURONNE
DE ROTATION**

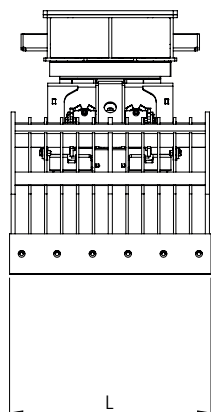

	A mm	B mm	L mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
22	840	600	370	800	750	560	506
29	840	600	370	840	790	560	506
45	1010	640	450	970	860	620	503
66	1150	800	500	1100	1010	745	658
85	1330	860	600	1190	1050	838	700
151	1520	1020	700	1300	1150	945	818
191	1700	1100	800	1400	1200	1062	683
231	2010	1220	1000	1560	1310	1222	970
270	2200	1300	1200	1620	1400	1310	1100
300	2400	1380	1200	1730	1490	1440	1210

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	DEM 22	DEM 29	DEM 45	DEM 66	DEM 85
Ouverture [mm]	840	840	1010	1150	1330
Largeur [mm]	370	370	450	500	600
Force daN	1340	1340	1360	2170	1990
Pelle [T]	0.8 à 2	2 à 3.5	3.5 à 5	5 à 6.5	6.5 à 9
Pression maximum [bar]	250	250	250	250	250
Poids [kg]	144	172	201	296	339

MODELE	DEM 151	DEM 191	DEM 231	DEM 270	DEM 300
Ouverture [mm]	1520	1700	2010	2200	2400
Largeur [mm]	700	800	1000	1200	1200
Force daN	3280	4540	5160	5900	5500
Pelle [T]	9 à 14	14 à 18	18 à 23	23 à 27	27 à 30
Pression maximum [bar]	300	300	300	300	300
Poids [kg]	594	694	1169	1650	1930