

REMORQUES ET GRUES

Remorque T30S





POINTS FORTS

- À partir de 20 cv
- Idéal micro et petit tracteur
- Qualité de fabrication professionnelle
- Équipement à la carte :
ranchets, rallonges, plateforme, 4 roues motrices.. etc
- Capacité de levage de grue élevée
- Non homologuée route

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



DIMENSIONS

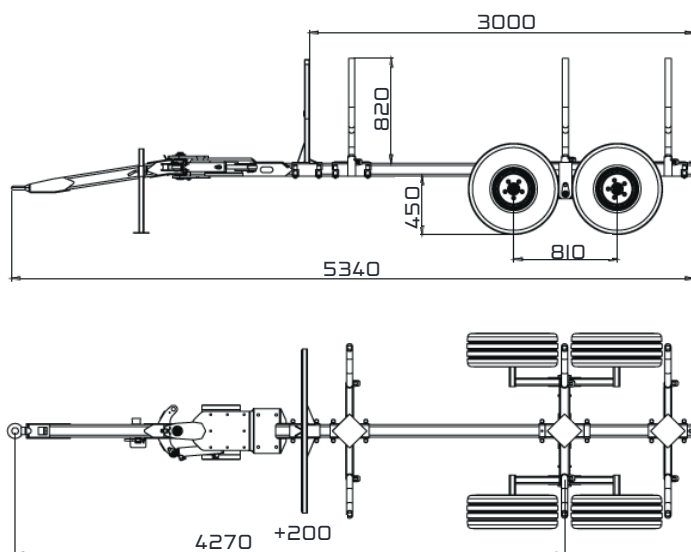

Regardez
la vidéo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE REMORQUE	T30S
Charge utile (T)	3
Volume (m2)	1
Essieu	Q50 5x140
Roues	10 / 80R12
Freins sur	2 roues (option)
Poids (env kg)	480

MODELE GRUE	430	550
Portée de grue (m)	4.3	5.5
Vérins de rotation	4	4
Grappin ouv (mm) / Vol (m3)	940 / 0.12	1130 / 0.17
Distributeur hydraulique	XY	On/Off
Pression de travail (bar)	180	180
Capacité de levage brut (kNm)	27	27
Angle de rotation (degré)	370	370
Type de béquilles	W	W
Poids de la grue (env kg)	591	654

Plus d'informations sur les grues de la page 101 à 117