

REMORQUES ET GRUES

Remorque TI10DU BERCES



● POINTS FORTS




- À partir de 100 cv
- Timon orientable par 2 vérins
- Remorque double poutre
- Jantes renforcées : cerclage
+ protection valve
- Grille avant à plusieurs positions
- Berces qui s'élargissent +300mm
- Crochet à sangles



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



DIMENSIONS

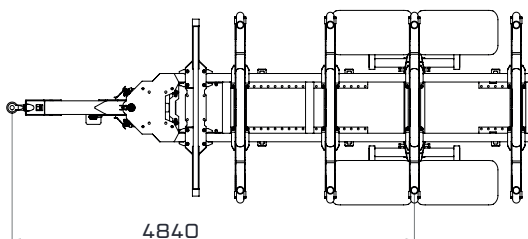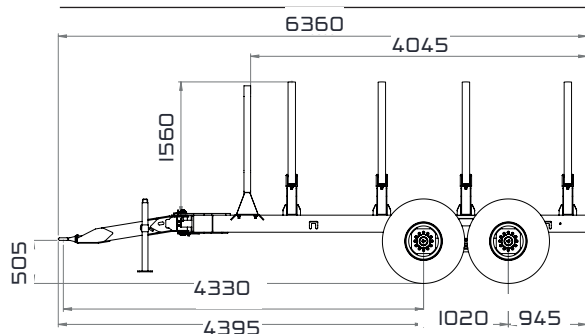

Regardez
la vidéo



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE REMORQUE	TI10DU
PTAC (T)	14.7
Charge utile (T)	11
Volume (m ²)	2.5 - 3.2
Essieu	Q70 6x205
Roues	500 / 50R17
Freins sur	4 roues
Poids (env kg)	2195

MODELE GRUE	670	700	720	850
Portée de grue (m)	6.7	7	7.2	8.5
Vérins de rotation	4	4	4	4
Grappin ouv (mm) / vol (m ³)	1230 / 0.22	1230 / 0.22	1500 / 0.23	1500 / 0.23
Distribution hydraulique	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Pression de travail (bar)	190	190	200	200
Capacité de levage brut (kNm)	39	50	60	60
Angle de rotation (degré)	380	380	380	380
Type de béquilles	W	W	W	W
Poids de la grue (env)	1053	1178	1370	1447

Plus d'informations sur les grues de la page 101 à 117