

REMORQUES ET GRUES

Remorque T50S





STRENX®
PERFORMANCE STEEL

● POINTS FORTS

- À partir de 35 cv
- Ensemble compact et léger pour petit tracteur
- Qualité de fabrication professionnelle
- Flexibles protégés
- Blindage de protection des freins
- Équipement à la carte :
ranchets, rallonges, plateforme, 4 roues motrices... etc



DIMENSIONS

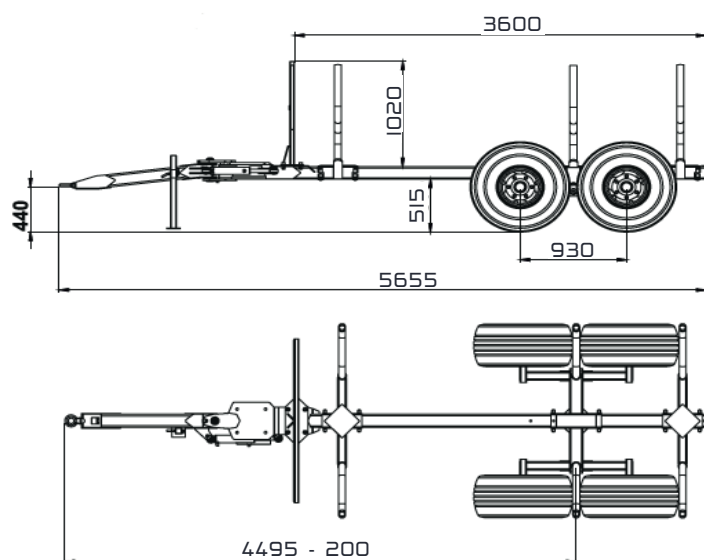

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE REMORQUE	T50S
PTAC (T)	7.6
Charge utile (T)	5
Volume (m2)	1.35
Essieu	Q60 6x205
Roues	11.5 / BOR15.3
Freins sur	2 roues
Poids (env kg)	920

MODELE GRUE	430	550
Portée de grue (m)	4.3	5.5
Vérins de rotation	4	4
Grappin ouv (mm) / Vol (m3)	940 / 0.12	1130 / 0.17
Distributeur hydraulique	XY	On/Off
Pression de travail (bar)	180	180
Capacité de levage brut (kNm)	27	27
Angle de rotation (degré)	370	370
Type de bécilles	W	W
Poids de la grue (env kg)	591	654

Plus d'informations sur les grues de la page 101 à 117