

BROYEURS HYDRAULIQUES FORESTIERS

DFPI20 - DFPI50




● POINTS FORTS

- Double châssis en acier résistant à l'usure et HLE
- Châssis entièrement fermé avec accès facile aux connexions hydrauliques
- Ouverture hydraulique du porte avant
- Rotor à marteaux fixes. Choix du carbure de tungstène pour le travail avec des corps étrangers et/ou d'un tranchant pour la coupe de bois
- Rotor avec limiteur de profondeur de coupe et équilibrage électronique
- Patins latéraux réglables en hauteur avec renfort métallique résistant à l'usure
- Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable automatique Souer-Danfoss intégré dans le châssis
- Soupape anti-cavitation + Soupape anti-chocs



Regardez
la vidéo

STRENX®
PERFORMANCE STEEL
HARDOX®

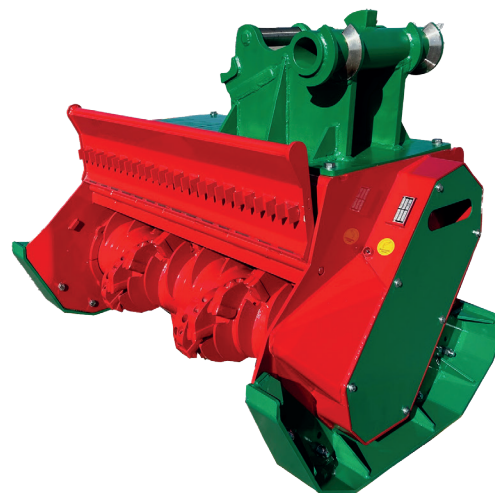

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	DFPI20	DFPI50
Pelle (T)	10 - 25	10 - 25
Largeur travail (mm)	1200	1500
Type de coupe	Marteaux fixes	Marteaux fixes
Transmission	Courroies crantées latérales	Courroies crantées latérales
Protection	Chaine	Chaine
Débit huile (l/min)	80 - 165	80 - 165
Porte réglable	Hydraulique	Hydraulique
Pression (bars)	300	300
Poids (kg)	990	1060
Moteur	Hydraulique à pistons à cylindrée variable automatique	Hydraulique à pistons à cylindrée variable automatique