




BROYEUR LOURD

ISTKI60 - ISTKI80 - ISTK200
ISTK230 - ISTK250

● POINTS FORTS

- Attelage 3 points universel Cat. 2 central fixe
- Double châssis avec système anti-bruit
- Double jeu de contre-couteaux
- P.d.F 540 tr/min 1»3/4 z6 avec roue libre
- Transmission latérale par courroie crantée
- Rotor de grand diamètre et épais
- Rotor avec équilibrage dynamique électronique
- Marteaux lisse en acier
- Rouleau arrière de grand diamètre
- Couvercle arrière qui peut être ouvert pour inspection
- Protections avant galvanisées renforcées
- Cardan T80 L800 «Made in Italy»
- Vitesse périphérique 50m/s
- Vitesse de rotation du rotor tr/min 2025
- Diamètre du tube rotor Ø 194mm
- Rouleau palpeur arrière diamètre Ø 193

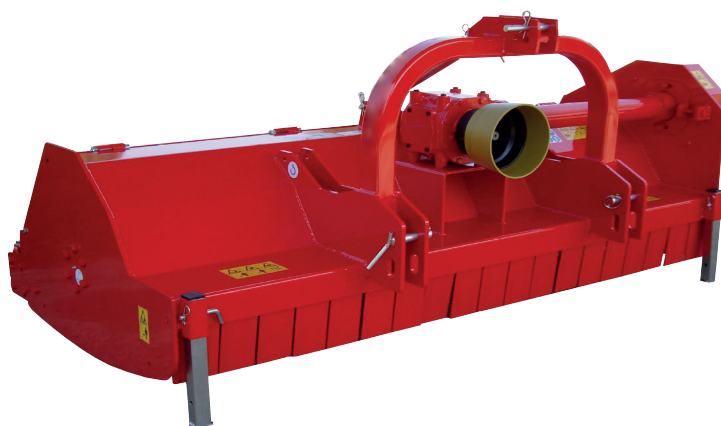

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTKI60	ISTKI80	ISTK200	ISTK230	ISTK250
Tracteur (Kw)	44 - 51	48 - 59	55 - 66	62 - 73	70 - 88
Largeur de travail (cm)	160	180	200	230	250
Moteur (cv)	60 - 70	65 - 80	75 - 90	85 - 100	95 - 120
Courroies	5	5	5	5	5
Marteaux cuillères	12	16	16	18	20
Fléaux Y	24	32	32	36	40
Fléaux	36	48	48	54	60
Poids (kg)	660	732	819	890	960