


BROYEUR LOURD

ISTSKI60 - ISTSKI80 - ISTSK200
ISTSK230 - ISTSK250



● POINTS FORTS

- Mouvement latéral avec vérin hydraulique sur double guide chromé C45
- Attelage 3 points universel Cat. 2
- Double châssis avec système anti-bruit
- Double série de contre-couteaux dentés
- P.d.F 540 tr/min l» 3/4 z6 avec roue libre
- Transmission latérale par courroie
- Rotor de grand diamètre et épais
- Rotor avec équilibrage dynamique électronique
- Marteaux lisses en acier standard
- Rouleau arrière de grand diamètre
- Couvercle arrière qui peut être ouvert pour inspection
- Protections avant galvanisées
- Cardan T80 L800 «Made In Italy»
- Vitesse périphérique 50m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2025 tr/min
- Diamètre du tube rotor Ø 194mm
- Rouleau palpeur arrière diamètre Ø193

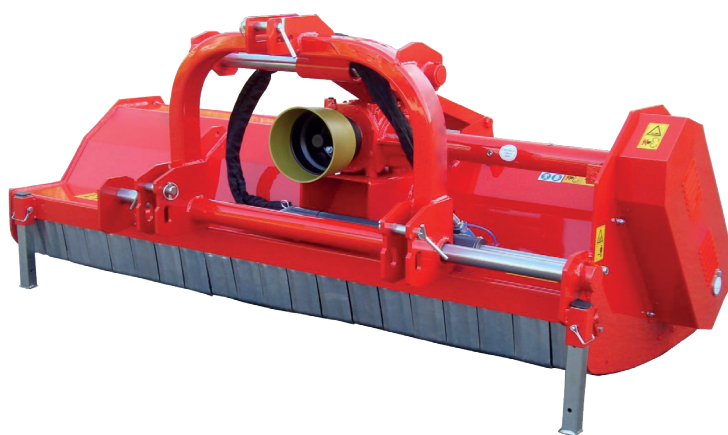

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTSKI60	ISTSKI80	ISTSK200	ISTSK230	ISTSK250
Tracteur (Kw)	44 - 51	48 - 59	55 - 66	62 - 73	70 - 88
Largeur de travail (cm)	160	180	200	230	250
Moteur (cv)	60 - 70	65 - 80	75 - 90	85 - 100	95 - 120
Courroies	5	5	5	5	5
Marteaux cuillères	12	16	16	18	20
Fléaux Y	24	32	32	36	40
Fléaux	36	48	48	54	60
Poids (kg)	730	802	880	958	1036