




BROYEUR MOYEN

ISTZLI00 - ISTZLI20 - ISTZLI30
ISTZLI40 - ISTZLI50 - ISTZLI60

● POINTS FORTS

- Attelage universel 3 points fixe Cat. I
- Double châssis avec soubassement Strenx
- Protections avant galvanisées
- Contre-couteaux dentés
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- Renvoi d'angle «made in italy» P.d.F 540 tr/min avec roue libre intégrée
- Transmission latérale avec courroies crantées
- Marteaux dentés emboutis en acier
- Le couvercle arrière peut être ouvert pour inspection
- Rouleau de support arrière réglable
- Tube rotor diamètre 108mm
- Vitesse périphérique 43 m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2154 tr/min
- Cardan T50 L800 (Cardan T40 pour TZL 100-120-130)

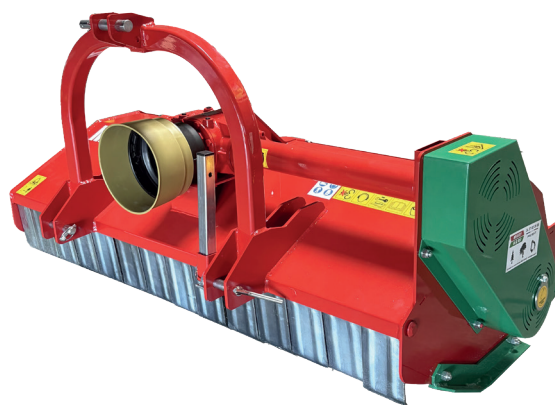

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTZL 100	ISTZL 120	ISTZL 130	ISTZL 140	ISTZL 150	ISTZL 160
Tracteur (Kw)	18 - 26	22 - 26	22 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37
Largeur de travail (cm)	100	120	130	140	150	160
Moteur (cv)	25 - 35	30 - 40	30 - 45	35 - 45	40 - 50	40 - 50
Courroies	2	2	3	3	3	3
Marteaux cuillères	8	8	9	10	10	12
Poids (kg)	247	265	276	288	308	323