

BROYEUR MOYEN LOURD

ISTLX-SI40 - ISTLX-SI55

ISTLX-SI70 - ISTLX-SI90



● POINTS FORTS

- Attelage Cat. 1-2 central fixe
- Double châssis avec système anti-bruit
- Double série de contre-couteaux dentés
- Equilibrage dynamique électronique du rotor
- PDF 540 tr/min avec roue libre intégrée
- Marteaux dentés pressés à chaud en acier au bore
- Le couvercle arrière peut être ouvert pour inspection conformément au «CE»
- Châssis latéral extérieur biseauté
- Crampons arrière galvanisés
- Protections avant galvanisées
- Transmission à bain d'huile
- Transmission latérale avec courroies crantées
- Cardan T60 L800 «Made in Italy»
- Rouleau arrière grand diamètre 193
- Vitesse périphérique 50 m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2250 tr/min
- Diamètre du tube rotor 140mm




comer industries



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®

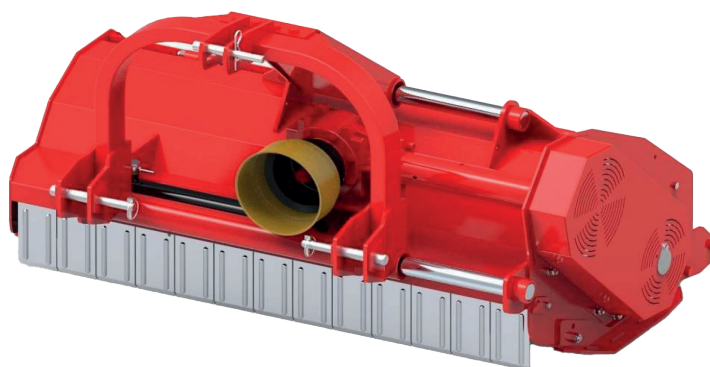

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTL X-SI40	ISTL X-SI55	ISTL X-SI70	ISTL X-SI90
Tracteur (Kw)	22 - 33	29 - 44	33 - 59	37 - 59
Largeur de travail (cm)	140	155	170	190
Moteur (cv)	30 - 45	40-60	45 - 80	50 - 80
Courroies	3	3	4	4
Marteaux cuillères	9	12	14	16
Poids (kg)	474	490	507	572