


BROYEUR REVERSIBLE

ISTRVI50 - ISTRVI60 - ISTRVI80
ISTRV200 - ISTRV210



● POINTS FORTS

- Mouvement latéral avec vérin hydraulique
- Double guide chromé C45 pour le mouvement latéral
- Attelage 3 points universel Cat 1-2
- Double châssis avec système anti-bruit
- Double série de contre-couteaux dentés
- P.d.F 540 tr/min avec roue libre
- Transmission latérale par courroie crantée
- Rotor avec équilibrage dynamique électronique
- Marteaux dentés en acier de série
- Patins latéraux réglables
- Protections avant galvanisées
- Cardan T60 L800 «Made in Italy»
- Châssis latéral extérieur biseauté
- Diamètre du tube rotor Ø 140mm
- Vitesse périphérique 45 m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2250 tr/min
- Rouleau arrière grand diamètre Ø 193

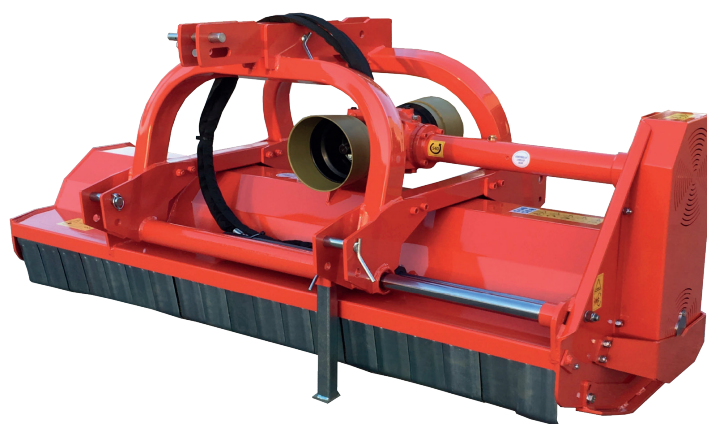

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTRVI50	ISTRVI60	ISTRVI80	ISTRV200	ISTRV210
Tracteur (Kw)	37 - 67	37 - 67	37 - 67	37 - 67	37 - 67
Largeur de travail (cm)	150	160	180	200	210
Moteur (cv)	50 - 90	50 - 90	50 - 90	50 - 90	50 - 90
Courroies	4	4	4	4	4
Marteaux cuillères	12	12	16	16	16
Fléaux Y	24	24	32	32	32
Fléaux	36	36	48	48	48
Poids (kg)	560	593	660	693	703