




BROYEUR SEMI-FORESTIER

ISTRFI60 - ISTRFI80 - ISTRF210

● POINTS FORTS

- Attelage 3 points universel Cat 2
- Châssis double caisson avec système anti-bruit
- Double série de contre-couteaux dentés
- Protection avant et arrière avec double chaîne
- PDF 540 tr/min 3/4 z6 avec roue libre
- Transmission latérale par courroie
- Rotor de grand diamètre et épais
- Rotor avec équilibrage dynamique électronique
- Marteaux lourds à cuillère 2.8kg
- Couvercle arrière à ouverture hydraulique
- Protège courroie fixe renforcé
- Patins latéraux renforcés de plaques d'usure
- Cardan T80 L800 «Made in Italy»
- Diamètre du tube rotor Ø 220 x 14.2 mm
- Vitesse périphérique 55m/s
- Vitesse de rotation du rotor 2100 tr/min
- Rouleau arrière grand diamètre Ø 193

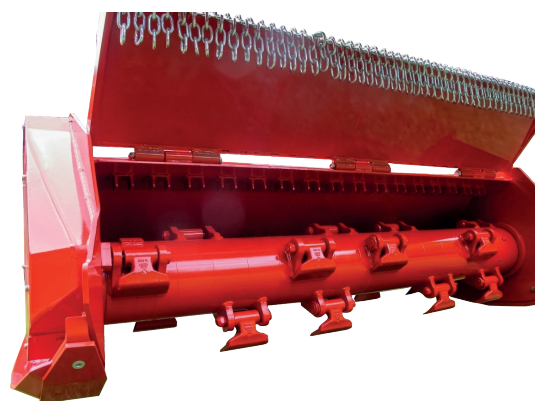

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	ISTRFI60	ISTRFI80	ISTRF210
Tracteur (Kw)	59 - 95	59 - 95	59 - 95
Largeur de travail (cm)	160	180	210
Moteur (cv)	80 - 130	80 - 130	80 - 130
Courroies	5	5	5
Marteaux cuillères	16	16	20
tr/min	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Poids (kg)	900	970	1040