

FAGOTEUSES HYDRAULIQUES

250I H / 250I HVF / 3003 STH



● POINTS FORTS

- Basculement hydraulique
- Hauteur de travail ergonomique
- Construction compacte et robuste
- Cerclage et éjection faciles
- Système autoportant
- Distributeur double de série pour 250I HVF
- 2 supports de bobine
- Tendeur hydraulique




● VÉRIN HYDRAULIQUE

PRÉ-TENSION
HYDRAULIQUE DE
2T (VERSION 3003
STH)


● DOUBLE DISTRIBUTEUR

BESOIN SEULEMENT D'UN SIMPLE EFFET
POUR VERSION 250I HVF ET 3003 STH

● TENDEUR PRÉ-TENSION HYDRAULIQUE DE 2T

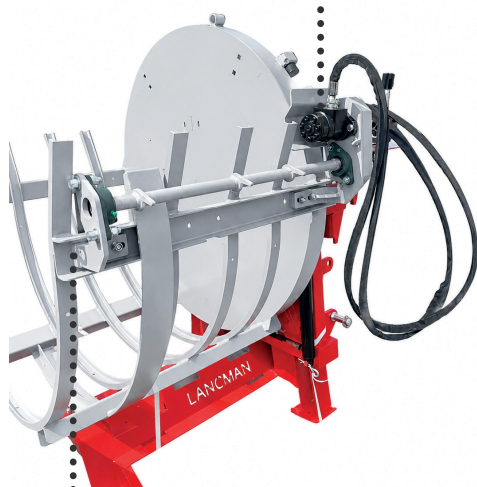

● BASCULEMENT HYDRAULIQUE

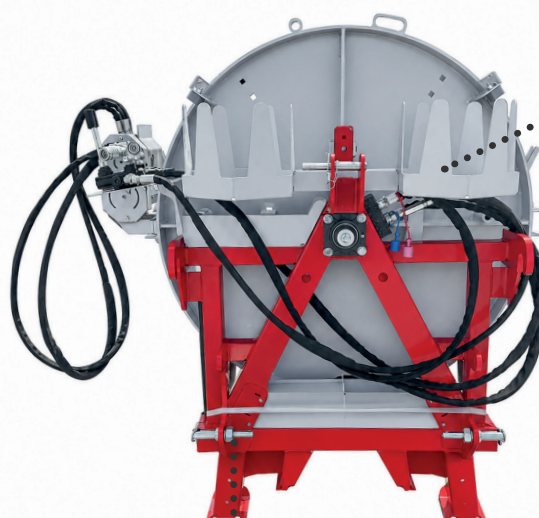

● SUPPORT DE TORON

● ATTELAGE 3 POINTS + EURO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	250I H	250I HVF	3003 STH
Capacité	1 Stère	1 Stère	1 Stère
Basculement	Hydraulique	Hydraulique	Mécanique / Hydraulique
Tension	Hydraulique	Hydraulique	Pré-tension hydraulique
Attelage	3 points	3 points et EURO	3 points / 3 points + EURO
Poids (kg)	285	295	325