



FENDEUSES HORIZONTALES

XTRA32 - XTRA42

● POINTS FORTS

- Chargeur latéral hydraulique
- Table de réception du bois avec renforts
- Coin 2/4 hydraulique Hardox
- Pompe en fonte
- Châssis renforcé en acier à haute résistance
- Ergonomie et simplicité d'utilisation
- Support de coin, tronçonneuse
- Glissières en bronze
- 2 vitesses Multispeed
- Refroidisseur d'huile
- COUNTLANC 440 (compteur d'heures, tours, température)
- Distributeur supplémentaire (fagoteuse) en option
- 3 pompes hydrauliques pour un déplacement plus rapide du poussoir vers le coin, ce qui accélère le cycle de fendage et améliore l'efficacité globale du travail (uniquement pour le modèle XLE 32 XTREMS-PEED)
- Disponible en version : **PDF, électrique et mixte**



OPTION ●

GRUE 5,5M
POUR XTRA 42



Regardez
la vidéo



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


MODELE	XTRA32	XTRA42
Force de fendage [T]	32	42
Course du vérin [cm]	1180	1290
Passage de bûche [mm]	1180	1290
Débit de pompe* [L/min]	81	122
Capacité de réservoir [L]	120	120
Puissance tracteur [mini / cv]	50	50
Dimensions transport [mm] / [L x l x h]	4950 x 1900 x 1950	5350 x 1950 x 1950
Poids [kg]	1760	2395

EQUIPEMENTS ET OPTIONS



TREUIL

AVEC RADIOCOMMANDE
ET RÉGLAGE DE VITESSE
POUR TOUTES LES VERSIONS

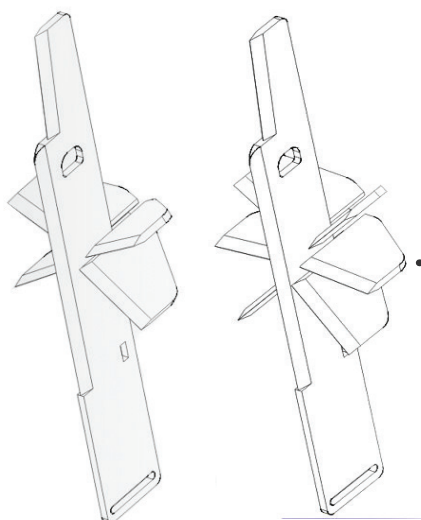

COIN 6 ET 8 EN HARDOX



POMPE

EN FONTE AVEC DEBIT JUSQU'A 122 L/MIN



ÉQUIPEMENT COUNTLANC 440

COMPTEUR D'HEURES,
TOURS, TEMPÉRATURE
(POUR XLE32, XTRM XLE32
ET XTRM XLE42)

LÉGENDE

- ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- OPTIONS