


PINCES D'ABATTAGES FIXES




COUPFIX60I - COUPFIX75I

● POINTS FORTS

- Montage fixe sur pelle
- Conception robuste
- Pas besoin de limiteur de pression
- Châssis renforcé
- Guide et chaîne Iggesund fabricant haut de gamme Suédois
- Couronne de rotation de série :
 - professionnel
 - robuste
 - force plus importante
 - compact (moins de hauteur perdue)

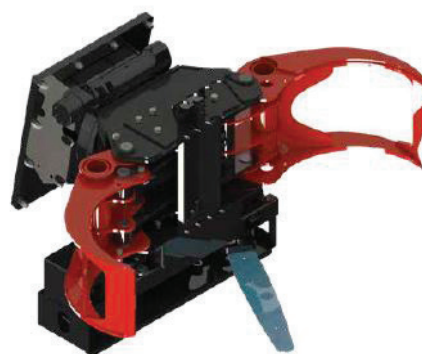

DIMENSIONS

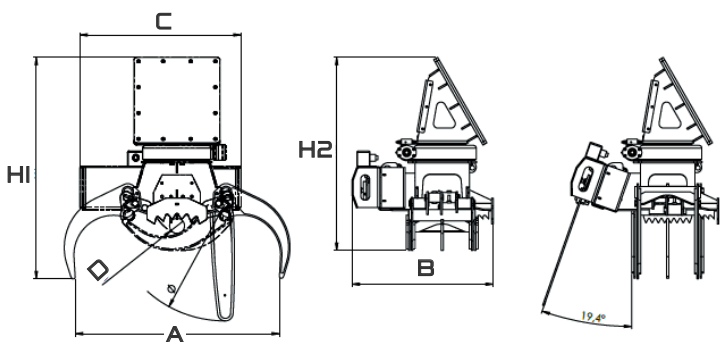

	A mm	B mm	C mm	H1 mm	H2 mm	D mm
60I	1368	946	1082	1482	1292	100
75I	1852	1150	1252	1616	1425	135

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	COUPFIX60I	COUPFIX75I
Ouverture max de coupe (mm)	1368	1852
Volume (m ²)	0.23	0.40
Diamètre max du grappin (mm)	600	750
Force daN	1180	2060
Hauteur max (mm)	1482	1616
Capacité de charge (kg)	2500	5000
Pelle (T)	10-15	15-25
Pression maximum (bar)	250	250
Débit d'huile recommandé (l/min)	60-100	100-150
Poids (kg)	553	925