

GRUES 3 POINTS

850





Regardez
la vidéo

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

● POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Grue professionnelle
- Capacité de levage élevée
- Rattrapage d'usure des glissières du télescope
- Vérin de béquille protégé
- Béquilles pantographes
- Distributeur au choix :
 - ON/OFF,
 - Joystick électrique,
 - Radio
- Fléchelles du télescope protégées à l'intérieur du bras

DIMENSIONS

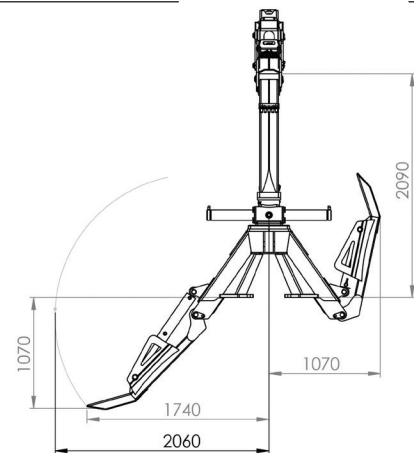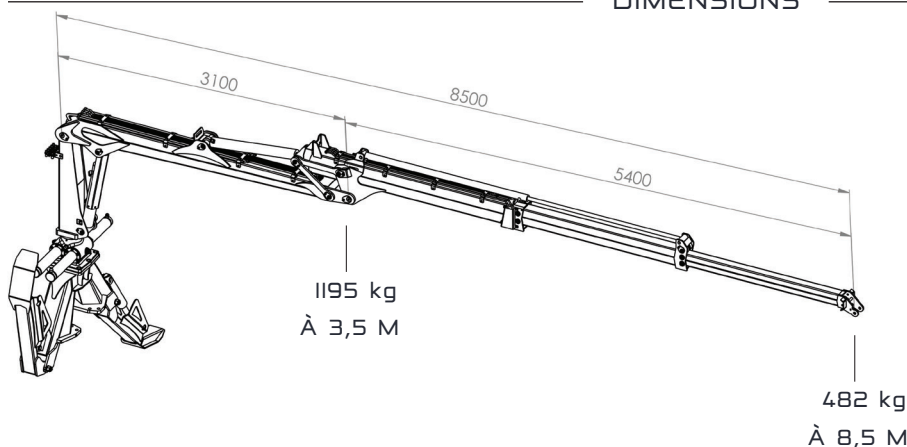

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

Portée de grue (m).....	8,5
Capacité de levage 3,5m (kg).....	1195
Capacité de levage en bout (kg).....	482
Force de levage (kNm).....	60
Force de rotation (kNm).....	17
Vérins de rotation.....	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³).....	1500 / 0.23
Distributeur hydraulique.....	Au choix
Pression de travail (bar).....	190
Angle de rotation.....	380°
Type de béquilles.....	W
Poids de la grue (env kg).....	1447
Compatibilité.....	3-points, 11.3T, 14.5T 16.5T, 18.3T

850