



GRAPPINS PENDULAIRES


GRAP 075 - 100 - 130

● POINTS FORTS

- Grappins robustes et efficaces
- Acier HLE FE510
- Double bielle 15 mm
- Équilibré
- Robuste
- Grap 100 : épaisseur 8 mm
- Grap 130 : épaisseur 10 mm
- Protection des graisseurs
- Rotateur à pivot



DIMENSIONS

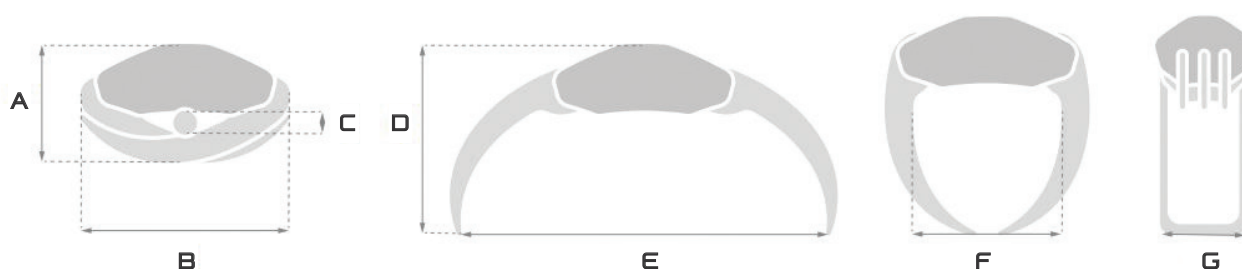

	A	B	C	D	E	F	G
GRAP 075	300	470	500	450	749	350	169
GRAP 100	420	591	55	595	1000	430	375
GRAP 130	490	750	120	670	1350	580	440

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	GRAP 075	GRAP 100	GRAP 130
Ouverture	75	100	130
Volume (m ²)	0.08	0.15	0.20
Largeur (mm)	169	377	440
Capacité de charge (kg)	400	800	1500
Rotateur	Pivot IT	Pivot 3T	Pivot 3T
Pelle (T)	1.5 max	1.5 à 2.5	2 à 3
Pression maximum (bar)	180	200	200
Poids (kg)	22	70	118