



MARY
AGRI


GRUES 3 POINTS

520

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



DIMENSIONS

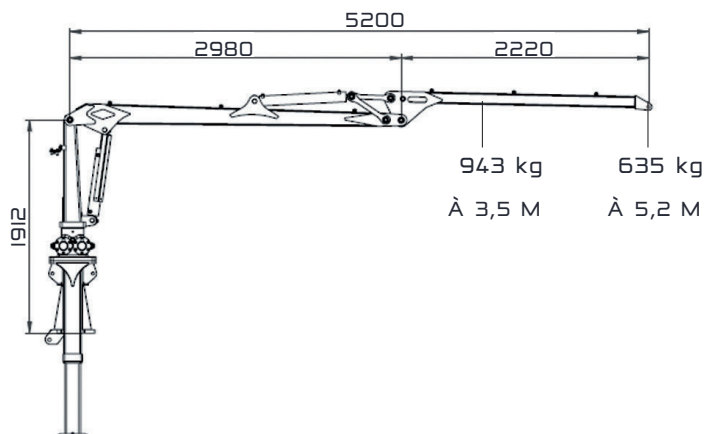

POINTS FORTS

- Vérin de levage protégé
- Capacité de levage élevé
- Clapet de sécurité sur béquille
- Béquille 3 points et platine remorque
- Vérins de béquille intégré
- Articulation grand angle
- Grue économique mais à forte capacité

DÉTAILS



3 points

Regardez
la vidéo



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	520
Portée de grue (m)	5.2
Capacité de levage 3.5m (kg)	943
Capacité de levage en bout (kg)	635
Force de levage (kNm)	38
Force de rotation (kNm)	12
Vérins de rotation	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m3)	1130 / 0.17
Distributeur hydraulique	XY
Pression de travail (bar)	190
Capacité de levage brut (kNm)	38
Angle de rotation (degré)	380
Type de béquilles	A
Poids de la grue (env kg)	923
Compatibilité	3 points, 70, 90, 110, 130, 150