

GRUES

330





● POINTS FORTS

- Clapet de sécurité sur béquille
- Distributeur en croix
- Articulation grand angle
- Rotateur en continu grappin double bielle

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



DIMENSIONS

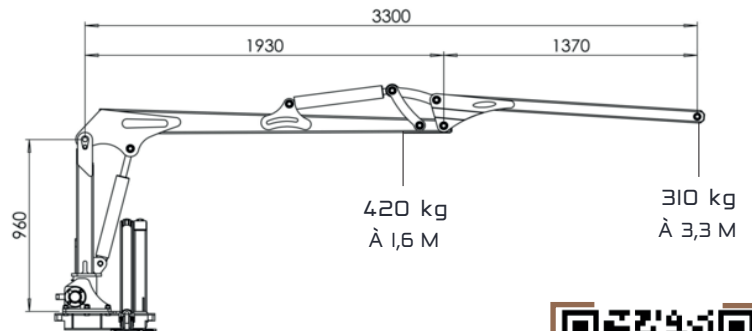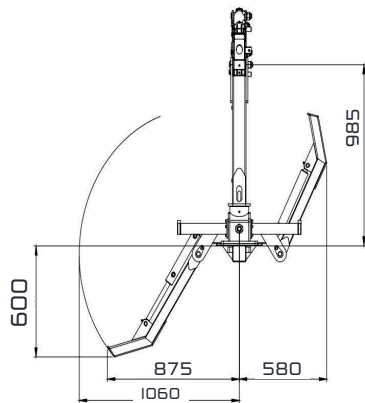

Regardez
la vidéo



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	330
Portée de grue (m)	3.3
Capacité de levage 1.6m (kg)	420
Capacité de levage en bout (kg)	310
Force de levage (kNm)	12
Force de rotation (kNm)	2
Vérins de rotation	2
Grappin ouverture (mm) / Volume (m3)	749 / 0.08
Distributeur hydraulique	XY
Pression de travail (bar)	175
Capacité de levage brut (kNm)	12
Angle de rotation (degré)	370
Type de béquilles	W
Poids de la grue (env kg)	249
Compatibilité	ISS ou routière