



MARY
AGRI



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



GRUES

410

POINTS FORTS

- Double crémaillère : 4 vérins
- Clapet de sécurité sur béquille
- Distributeur en croix
- Articulation grand angle
- Deuxième bras télescopique, permet une longueur de bras suffisante pour travailler
- Béquilles pantographes

DIMENSIONS

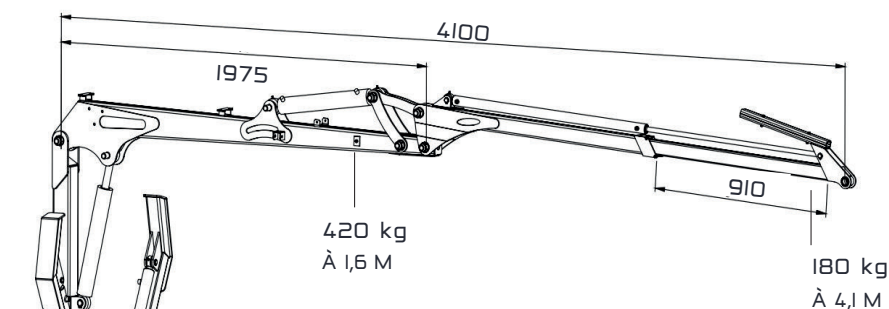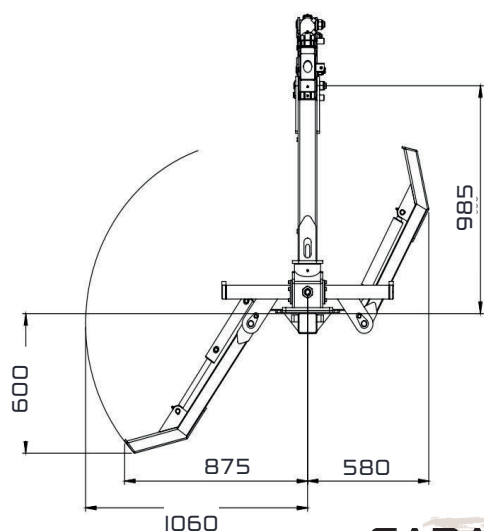

Regardez
la vidéo



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	410
Portée de grue (m)	4.1
Capacité de levage 1.6m (kg)	420
Capacité de levage en bout (kg)	180
Force de levage (kNm)	12
Force de rotation (kNm)	4
Vérins de rotation	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³)	750 / 0.08
Distributeur hydraulique	XY
Pression de travail (bar)	175
Capacité de levage brut (kNm)	12
Angle de rotation (degré)	360
Type de béquilles	W
Poids de la grue (env kg)	286
Compatibilité	ISS ou routière