



REMORQUES ET GRUES

Remorque T70S



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



POINTS FORTS

- À partir de 55 cv
- Ensemble polyvalent et robuste idéal pour particulier, agriculteur et semi pro
- Blindage de protection des freins
- Flexibles protégés
- Ranchets renforcés
- Équipement à la carte :
ranchets, timon orientable, rallonges, Plateforme, 4 roues motrices... etc
- Freins sur 2 roues

Regardez
la vidéo







CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE REMORQUE	T70S
PTAC (T)	9.6
Charge utile (T)	7
Volume (m ²)	1.5
Essieu	Q60 6x205
Roues	11.5 / 80R15.3
Freins sur	2 roues
Poids (env kg)	1085

MODELE GRUE	430	520	550	670
Portée de grue (m)	4.3	5.2	5.5	6.7
Vérins de rotation	4	4	4	4
Grappin ouv (mm) / vol (m ³)	940 / 0.12	1130 / 0.17	1130 / 0.17	1230 / 0.22
Distribution hydraulique	XY	XY	On/Off	On/Off
Pression de travail (bar)	180	190	180	190
Capacité de levage brut (kNm)	27	38	27	39
Angle de rotation (degré)	370	380	370	380
Type de béquilles	W	A	W	W
Poids de la grue (env)	591	923	654	1053

Plus d'informations sur les grues de la page 101 à 117

DIMENSIONS

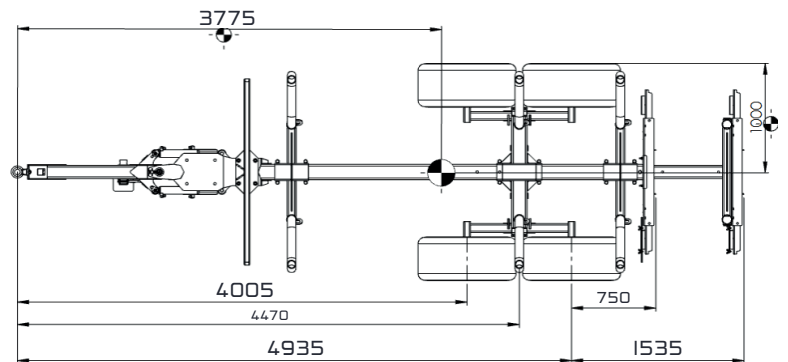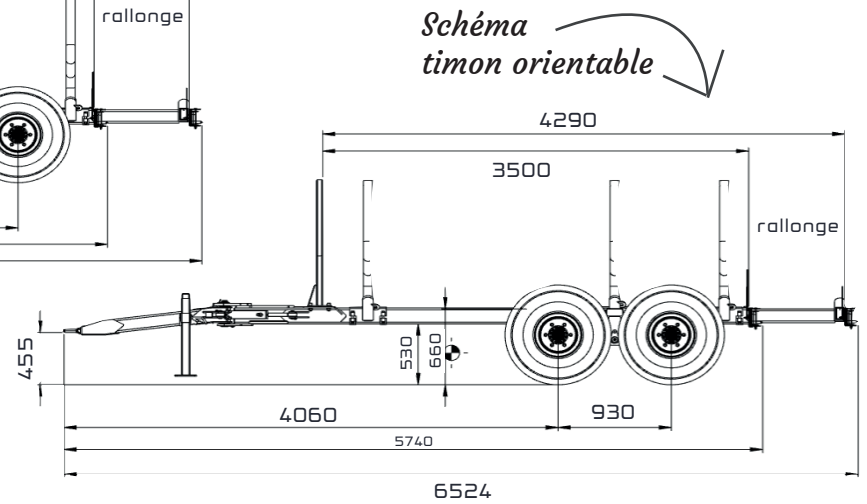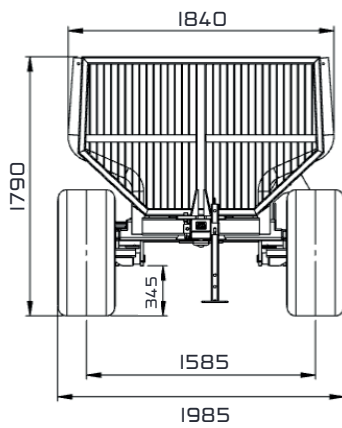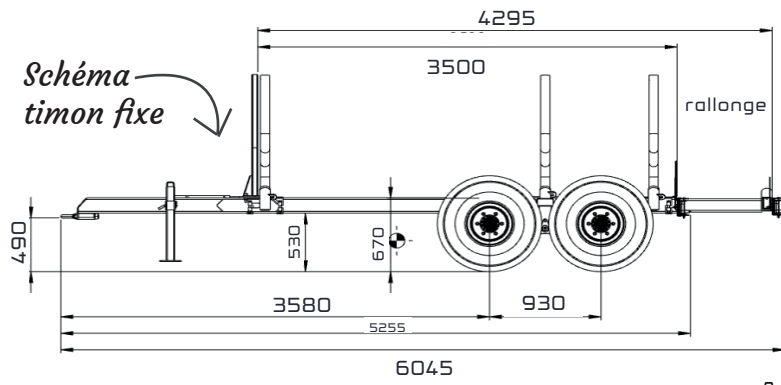

Remorque : T70S
Grue : 550