




TREUIL AUXILIAIRE

● POINTS FORTS

- Treuil auxiliaire hydraulique pour gagner en efficacité
- Facilite la mise en place du câble principal, même quand les conditions sont compliquées.
- Tirage performant en terrain difficile ou en pente
- Gain de temps sur chaque intervention
- Réduction notable des efforts physiques



Le treuil auxiliaire hydraulique a été spécialement conçu pour une utilisation sur des treuils forestiers. Le câble lourd du treuil est tiré jusqu'aux troncs d'arbre à l'aide d'un câble auxiliaire. Le câble métallique du treuil peut ainsi être déplacé jusqu'en haut des pentes raides allant jusqu'à 170 m, en tirant uniquement le câble auxiliaire, plus léger, sur la poulie.

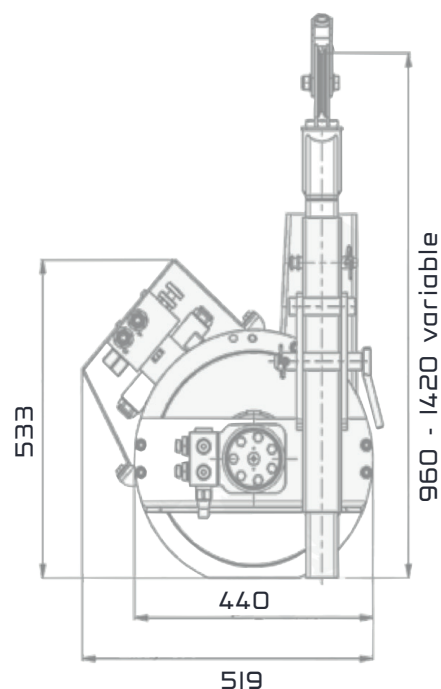

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	TREUIL AUXILIAIRE
Pression en service continu (bars)	180
Pression de travail maximale (bars)	200
Quantité d'huile requise	20 l/min minimum, 60 l/min maximum
Force de traction maximale (kg)	600
Vitesse moyenne du câble	jusqu'à 3 m/s pour 60 l/min
Poids sans le câble (kg)	39
Capacité maximale de câble	350m de câble synthétique de 4.3mm